

CATÁLOGO TÉCNICO

MÁQUINAS E TECNOLOGIA AGRÍCOLA

MAIS
TECNOLOGIA
PARA UM
CAMPO MAIS
PRODUTIVO



DO CAMPO
PARA UM FUTURO
MAIS PRODUTIVO

TECNOLOGIA
QUE CULTIVA
RESULTADOS

SOBRE A RIGOFER

TECNOLOGIA QUE GERA RESULTADOS

A Rigofer Tecnologia Agrícola desenvolve e oferece soluções em máquinas e equipamentos que aumentam a produtividade, otimizam o trabalho no campo e contribuem para um agronegócio mais eficiente e sustentável.

Unimos engenharia, inovação e conhecimento do campo para entregar tecnologia de alto desempenho, com qualidade e confiabilidade.

PRODUTIVIDADE
COM PROPÓSITO.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SEMPRE AO SEU LADO

Contamos com uma rede de assistência técnica especializada, pronta para oferecer suporte ágil e eficiente, garantindo o máximo desempenho e disponibilidade das suas máquinas.



GARANTIA

CONFIANÇA EM CADA OPERAÇÃO

Nossos equipamentos são fabricados com rigorosos padrões de qualidade e contam com garantia, assegurando tranquilidade e segurança para o seu investimento.



PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO

S-100

TECNOLOGIA E PRECISÃO
PARA UMA AGRICULTURA
MAIS PRODUTIVA.



100 LITROS
CAPACIDADE DO TANQUE



TECNOLOGIA HÍBRIDA
MOTOR DIESEL 6 HP
MOTOR ELETRICO PARA TRAÇÃO



CONTROLE REMOTO +200 M
OPERAÇÃO SEGURA E PRÁTICA



ATÉ 8.000 M²/H
ALTO RENDIMENTO



ASSISTÊNCIA TÉCNICA
SUPORTE ESPECIALIZADO
EM TODO O BRASIL



1 ANO DE GARANTIA
QUALIDADE E TRANQUILIDADE
PARA O SEU INVESTIMENTO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	S-100
Tipo	Pulverizador autopropelido
Capacidade do tanque	100 litros
Motor	Diesel 6 HP
Tipo de partida	Elétrica
Alcance do controle remoto	+200 metros
Sistema de pulverização	Barra
Velocidade de deslocamento	80 m/min
Dimensões (largura X altura X comprimento)	0,45m X 1m X 1,5m
Peso	150kg
LARGURA PULVERIZAÇÃO	7metros

TECNOLOGIA A FAVOR
DO SEU RESULTADO



PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO

S-150

TECNOLOGIA E PRECISÃO
PARA UMA AGRICULTURA
MAIS PRODUTIVA.



150 LITROS
CAPACIDADE DO TANQUE



TECNOLOGIA HÍBRIDA
MOTOR DIESEL 6 HP
MOTOR ELETRICO PARA TRAÇÃO



CONTROLE REMOTO +200 M
OPERAÇÃO SEGURA E PRÁTICA



ATÉ 8.000 M²/H
ALTO RENDIMENTO



ASSISTÊNCIA TÉCNICA
SUPORTE ESPECIALIZADO
EM TODO O BRASIL



1 ANO DE GARANTIA
QUALIDADE E TRANQUILIDADE
PARA O SEU INVESTIMENTO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	S-150
Tipo	Pulverizador autopropelido
Capacidade do tanque	150 litros
Motor	Diesel 6 HP
Tipo de partida	Elétrica
Alcance do controle remoto	+200 metros
Sistema de pulverização	Barra
Velocidade de deslocamento	80 m/min
Dimensões (largura X altura X comprimento)	0,46m X 1m X 1,5m
Peso	150kg
LARGURA PULVERIZAÇÃO	7metros

TECNOLOGIA A FAVOR
DO SEU RESULTADO



PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO

S-120L

TECNOLOGIA E PRECISÃO
PARA UMA AGRICULTURA
MAIS PRODUTIVA.



LINHA 2026

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	S-120L
Tipo	Pulverizador autopropelido
Capacidade do tanque	120 litros
Motor	Diesel 5,5 HP
Tipo de partida	Elétrica
Vazão de trabalho	30 – 40 L/mim
Alcance do controle remoto	+200 metros
Sistema de pulverização	Ventilador axial de alta vazão
Tipo de esteira	Esteira de borracha
Velocidade de deslocamento	80 m/min
Área de cobertura	Até 8.000 m²/h
Dimensões	0,62m X 0,85m X 1,5m
Peso	190kg
LARGURA PULVERIZAÇÃO	12 metros
ALTURA PULVERIZAÇÃO	5 metros



120 LITROS
CAPACIDADE DO TANQUE



TECNOLOGIA HÍBRIDA
MOTOR DIESEL 5,5 HP
MOTOR ELETRICO PARA TRAÇÃO



CONTROLE REMOTO +200 M
OPERAÇÃO SEGURA E PRÁTICA



ATÉ 8.000 M²/H
ALTO RENDIMENTO



SISTEMA DE GEOLOCALIZAÇÃO OPCIONAL



CONTROLE POR CAMERAS OPCIONAL



BARRA DE PULVERIZAÇÃO OPCIONAL



LINHA 2026

PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO

S-200L

TECNOLOGIA E PRECISÃO
PARA UMA AGRICULTURA
MAIS PRODUTIVA.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- 

200 LITROS
CAPACIDADE DO TANQUE
- 

TECNOLOGIA HÍBRIDA
MOTOR DIESEL 12,5 HP
MOTOR ELETRICO PARA TRAÇÃO
- 

CONTROLE REMOTO +200 M
OPERAÇÃO SEGURA E PRÁTICA
- 

ATÉ 8.000 M²/H
ALTO RENDIMENTO
- 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
SUPORTE ESPECIALIZADO EM TODO O BRASIL

Modelo	S-200L
Tipo	Pulverizador autopropelido
Capacidade do tanque	200 litros
Motor	Diesel 12,5 HP
Tipo de partida	Elétrica
Alcance do controle remoto	+200 metros
Sistema de pulverização	Ventilador axial de alta vazão
Tipo de esteira	Esteira de borracha
Velocidade de deslocamento	80 m/min
Área de cobertura	Até 8.000 m²/h
Dimensões	0,85m X 0,96m X 1,65m
(largura X altura X comprimento)	
Peso	280kg
LARGURA PULVERIZAÇÃO	16 metros
ALTURA PULVERIZAÇÃO	6 metros
CAPACIDADE DE PULVERIZAÇÃO	9,5L/min
	1 ANO DE GARANTIA QUALIDADE E TRANQUILIDADE PARA O SEU INVESTIMENTO

TECNOLOGIA A FAVOR DO SEU RESULTADO



LINHA 2026

PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO

S-300L

TECNOLOGIA E PRECISÃO
PARA UMA AGRICULTURA
MAIS PRODUTIVA.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	S-300L
Tipo	Pulverizador autopropelido
Capacidade do tanque	300litros
Motor	Diesel 12,5 HP
Tipo de partida	Elétrica
Vazão de trabalho	30 – 40 L/mim
Alcance do controle remoto	+200 metros
Sistema de pulverização	Ventilador axial de alta vazão
Velocidade de deslocamento	80 m/min
Área de cobertura	Até 8.000 m²/h
Dimensões (largura X altura X comprimento)	0,90m X 1,14m X 1,72m
Peso	351kg
LARGURA PULVERIZAÇÃO	16 metros
ALTURA PULVERIZAÇÃO	8 metros
CAPACIDADE DE PULVERIZAÇÃO	10L/min



300 LITROS
CAPACIDADE DO TANQUE



TECNOLOGIA HÍBRIDA
MOTOR DIESEL 12,5 HP
MOTOR ELETRICO PARA TRAÇÃO



CONTROLE REMOTO +200 M
OPERAÇÃO SEGURA E PRÁTICA




ATÉ 8.000 M²/H
ALTO RENDIMENTO



SISTEMA DE GEOLOCALIZAÇÃO
OPCIONAL



CONTROLE POR CAMERAS
OPCIONAL



BARRA DE PULVERIZAÇÃO
OPCIONAL



PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO

S-400L

TECNOLOGIA E PRECISÃO
PARA UMA AGRICULTURA
MAIS PRODUTIVA.



LINHA 2026



400 LITROS
CAPACIDADE DO TANQUE



**TECNOLOGIA
HIBRIDA**
MOTOR DIESEL 12,9 HP
MOTOR ELETRICO PARA
TRAÇÃO



**CONTROLE REMOTO
+200 M**
OPERAÇÃO SEGURA E PRÁTICA



ATÉ 8.000 M²/H
ALTO RENDIMENTO



ASSISTÊNCIA TÉCNICA
SUPORTE ESPECIALIZADO
EM TODO O BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	S-400L
Tipo	Pulverizador autopropelido
Capacidade do tanque	400 litros
Motor	Diesel 12,9 HP
Tipo de partida	Elétrica
Alcance do controle remoto	+200 metros
Sistema de pulverização	Ventilador axial de alta vazão
Tipo de esteira	Esteira de borracha
Velocidade de deslocamento	80 m/min
Área de cobertura	Até 8.000 m²/h
Dimensões	0,860m X 1,14m X 1,85m
(largura X altura X comprimento)	
Peso	420kg
LARGURA PULVERIZAÇÃO	16 metros
ALTURA PULVERIZAÇÃO	8 metros
CAPACIDADE DE PULVERIZAÇÃO	10L/min



1 ANO DE GARANTIA
QUALIDADE E TRANQUILIDADE
PARA O SEU INVESTIMENTO

TECNOLOGIA A FAVOR
DO SEU RESULTADO



PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO

S-500L

TECNOLOGIA E PRECISÃO
PARA UMA AGRICULTURA
MAIS PRODUTIVA.



LINHA 2026

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	S-500L
Tipo	Pulverizador autopropelido
Capacidade do tanque	500litros
Motor	Diesel 13,6 HP
Tipo de partida	Elétrica
Vazão de trabalho	30 – 40 L/mim
Alcance do controle remoto	+200 metros
Sistema de pulverização	Ventilador axial de alta vazão
Velocidade de deslocamento	80 m/min
Área de cobertura	6 a 8km/h
Dimensões (largura X altura X comprimento)	0,98m X 1,17m X 2m
Peso	465kg
LARGURA PULVERIZAÇÃO	16 metros
ALTURA PULVERIZAÇÃO	10 metros
CAPACIDADE DE PULVERIZAÇÃO	10L/min



500 LITROS
CAPACIDADE DO TANQUE



**TECNOLOGIA
HIBRIDA**
MOTOR DIESEL 13,6 HP
MOTOR ELETRICO PARA
TRAÇÃO



**CONTROLE REMOTO
+200 M**
OPERAÇÃO SEGURA E PRÁTICA



ATÉ 8.000 M²/H
ALTO RENDIMENTO



**SISTEMA DE GEOLOCALIZAÇÃO
OPCIONAL**



**CONTROLE POR CAMERAS
OPCIONAL**



**BARRA DE PULVERIZAÇÃO
OPCIONAL**



LINHA 2026

PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO

HX-500L

TECNOLOGIA E PRECISÃO
PARA UMA AGRICULTURA
MAIS PRODUTIVA.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	S-500L
Tipo	Pulverizador autopropelido
Capacidade do tanque	500litros
Motor	Diesel 13,6 HP
Tipo de partida	Elétrica
Vazão de trabalho	30 – 40 L/mim
Alcance do controle remoto	+200 metros
Sistema de pulverização	Ventilador axial de alta vazão
Velocidade de deslocamento	2,5KM/H
Área de cobertura	Até 8.000 m²/h
Dimensões (largura X altura X comprimento)	1,20mX1,85mx2,10m
Peso	450kg
LARGURA PULVERIZAÇÃO	16 metros
ALTURA PULVERIZAÇÃO	10 metros
CAPACIDADE DE PULVERIZAÇÃO	10L/min
ADICIONAIS	FARÓIS, BARRAS DE PROTEÇÃO MODELO PREMIUM



500 LITROS

CAPACIDADE DO TANQUE



TECNOLOGIA HIBRIDA

MOTOR DIESEL 13,6 HP
MOTOR ELETRICO PARA
TRAÇÃO



CONTROLE REMOTO +200 M

OPERAÇÃO SEGURA E PRÁTICA



ATÉ 8.000 M²/H


ALTO RENDIMENTO



SISTEMA DE GEOLOCALIZAÇÃO
OPCIONAL



CONTROLE POR CAMERAS
OPCIONAL



BARRA DE PULVERIZAÇÃO
OPCIONAL



LINHA 2026

PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO

HX-800L

TECNOLOGIA E PRECISÃO
PARA UMA AGRICULTURA
MAIS PRODUTIVA.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	HX-800L
Tipo	Pulverizador autopropelido
Capacidade do tanque	800litros
Motor	Diesel 15 HP
Tipo de partida	Elétrica
Vazão de trabalho	30 – 40 L/mim
Alcance do controle remoto	+200 metros
Sistema de pulverização	Ventilador axial de alta vazão
Velocidade de deslocamento	6 A 8KM/H
Área de cobertura	Até 8.000 m²/h
Dimensões (largura X altura X comprimento)	1,10mX1,60mx2,20m
Peso	465kg
LARGURA PULVERIZAÇÃO	16 metros
ALTURA PULVERIZAÇÃO	10 metros
CAPACIDADE DE PULVERIZAÇÃO	10L/min



800 LITROS
CAPACIDADE DO TANQUE



TECNOLOGIA HIBRIDA
MOTOR DIESEL 15 HP
MOTOR ELETRICO PARA TRAÇÃO



CONTROLE REMOTO +200 M
OPERAÇÃO SEGURA E PRÁTICA



ATÉ 8.000 M²/H
ALTO RENDIMENTO



SISTEMA DE GEOLOCALIZAÇÃO OPCIONAL



CONTROLE POR CAMERAS OPCIONAL



BARRA DE PULVERIZAÇÃO OPCIONAL



DUMPER E CARREGADEIRAS

CARREGADEIRA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	YH-500
Tipo	DUMPER 800litros
Capacidade do tanque	Diesel 18 HP
Motor	Elétrica
Tamanho	880mm x 1450mm x 2050mm



DUMPER E CARREGADEIRAS

T - 500KG



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Esteira 500kg
Tipo	Esteira 500kg
Capacidade de carga	500kg
Motor	Elétrica
Tamanho	100cm X 80cm X 42 cm
Ângulo de inclinação	30 graus
Velocidade	3 a 5km/h
Alcance controle remoto	200m
Autonomia de bateria	até 4 horas



DUMPER E CARREGADEIRAS

T - 1500KG




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Esteira 1500kg
Tipo	Esteira 1500kg
Capacidade de carga	1500kg
Motor	Elétrica
Tamanho	100cm X 80cm X 42 cm
Ângulo de inclinação	30 graus
Velocidade	3 a 5km/h
Alcance controle remoto	200m
Autonomia de bateria	até 4 horas



DUMPER E CARREGADEIRAS

T - 1500KG

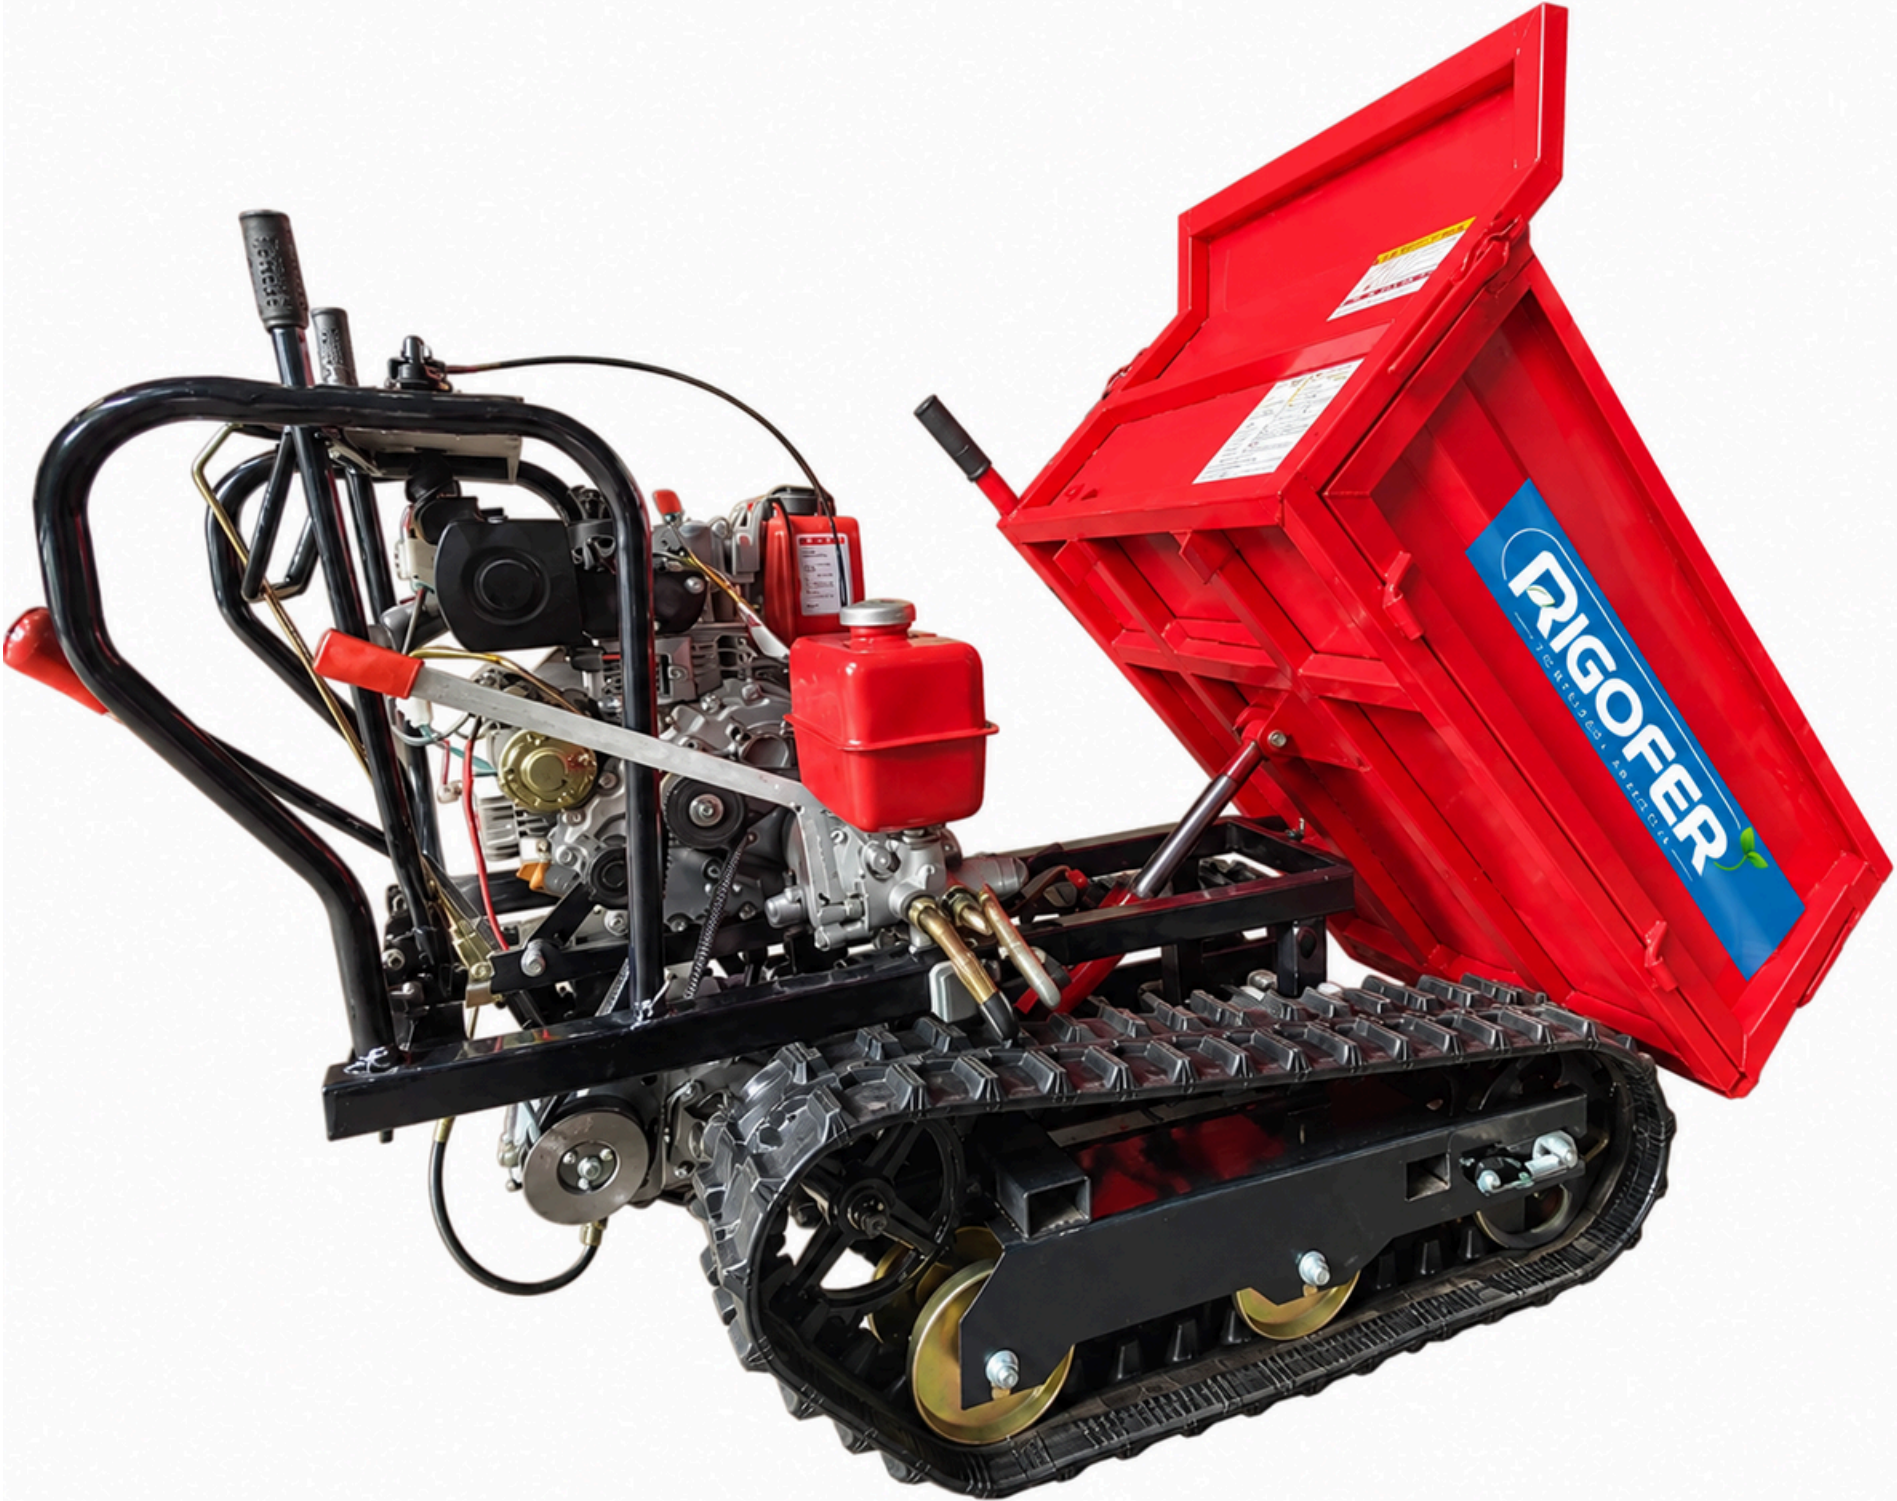

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	500kg
Capacidade de carga	500kg
Motor	Gasolina 7,5 hp
Tamanho	75cm X 70cm X 1,65 m
Compartimento de carga	0,98m X 0,97cm x 35cm
Peso	300kg
Velocidade	até 8km/h
Ângulo de inclinação	até 60 graus



DUMPER E CARREGADEIRAS

T - 1500KG



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	800kg
Capacidade de carga	1500kg
Motor	7hp
Tamanho	100cm X 70cm X 1,7 m
Compartimento de carga	1,1m X 75cm x 38cm
Peso	400kg
Velocidade	até 8km/h

OPÇÕES DE **CONTROLE REMOTO**

Mais segurança, precisão e eficiência
na sua operação.

Escolha a configuração ideal
para a sua necessidade e leve
mais tecnologia para o campo.



CONTROLE PADRÃO

ALCANCE SUPERIOR A

200 M

- ✓ Operação estável e segura
- ✓ Controle de todas as funções da máquina
- ✓ Ideal para áreas abertas e estufas



CONTROLE COM CÂMERAS (OPCIONAL)

VISÃO TOTAL DA OPERAÇÃO

- ✓ Tela integrada de alta definição
- ✓ Câmeras frontais e traseiras
- ✓ Mais segurança em ambientes com visibilidade reduzida
- ✓ Ideal para estufas e áreas com obstáculos

PRECISÃO E AUTONOMIA

- ✓ Navegação assistida por GPS
- ✓ Mapeamento da área aplicada
- ✓ Rotas automáticas
- ✓ Automação da pulverização
- ✓ Ideal para grandes áreas e operação contínua



MAIS
SEGURANÇA



MAIOR
PRODUTIVIDADE



OPERAÇÃO
PRECISA



TECNOLOGIA
A FAVOR DO SEU NEGÓCIO

PROPOSTA COMERCIAL

TERMOS DE VENDA

Transparência, suporte e segurança em cada etapa.



GARANTIA | 1 ANO

Garantia de 1 ano para defeitos de fabricação, conforme condições do termo de garantia e mediante observância das recomendações de uso, manutenção e revisões.



Itens de desgaste natural e danos decorrentes de uso inadequado não são cobertos pela garantia.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Suporte técnico em tempo real por canais de atendimento da Rigofer Agro, com orientação para operação, regulagens e diagnóstico.



PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Peças de maior desgaste: pronta entrega, conforme disponibilidade de estoque. Demais peças: fornecimento sob encomenda, com prazo informado no momento da solicitação.



PRAZO DE ENTREGA

A confirmar no fechamento da venda. Como referência, o prazo estimado é de aproximadamente 90 dias, sujeito à disponibilidade e logística.



FRETE E LOGÍSTICA

Frete a combinar no momento do fechamento da venda, de acordo com o destino e as condições de transporte.



CONDIÇÕES COMERCIAIS

Preço, forma de pagamento, acessórios, opcionais e demais condições serão formalizados na proposta/pedido de venda.



ANTES DO FECHAMENTO

- ✓ Conferência da configuração do equipamento
- ✓ Definição do prazo de entrega
- ✓ Definição do frete
- ✓ Forma de pagamento
- ✓ Orientações de garantia e assistência

PARCERIA
QUE IMPULSIONA
O AGRO



TECNOLOGIA QUE IMPULSIONA O AGRONEGÓCIO

MAIS PRODUTIVIDADE
MAIS EFICIÊNCIA
UM FUTURO SUSTENTÁVEL



(54) 32661068



(54) 9 84180121



tais@rigoferferragens.com.br



Caxias do Sul | RS
BRASIL

ACESSE
NOSSO SITE

www.rigofer.com.br



@rigofer.agro

DO BRASIL
PARA UM AGRO
SEM FRONTEIRAS



INOVAÇÃO
PRODUTIVIDADE
SUSTENTABILIDADE